



INBOLTECO

CATÁLOGO

PERFILES




Por sus características técnicas, los perfiles galvanizados laminados en caliente resultan la mejor opción cuando se requiere flexibilidad, resistencia y rapidez.


PRODUCTOS





PERFIL GALVANIZADO OMEGA

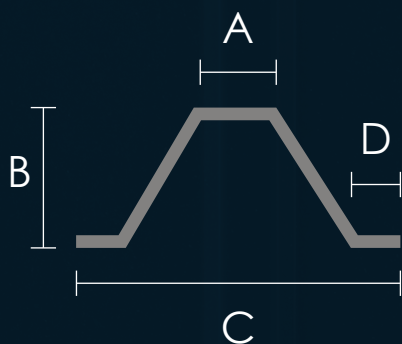


- **A:** 31 mm
- **B:** 37 mm
- **C:** 98 mm
- **D:** 10 mm
- **Largo:** 5.95-6 m (tolerancia +/- 1%)
- **Peso:** 6.09 kg/pza
- **Espesor:** 1 mm

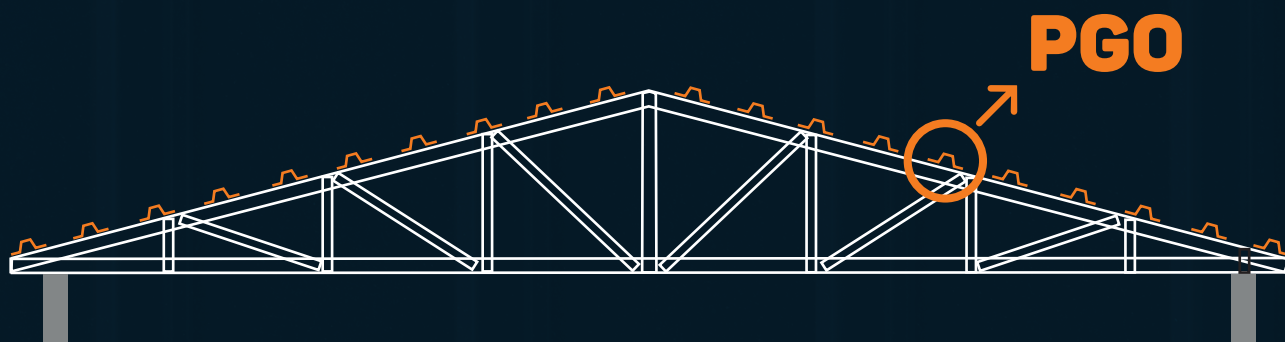

PERFIL GALVANIZADO C 90

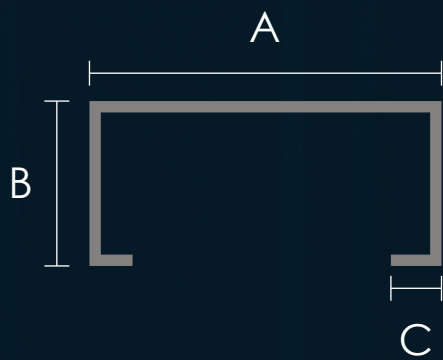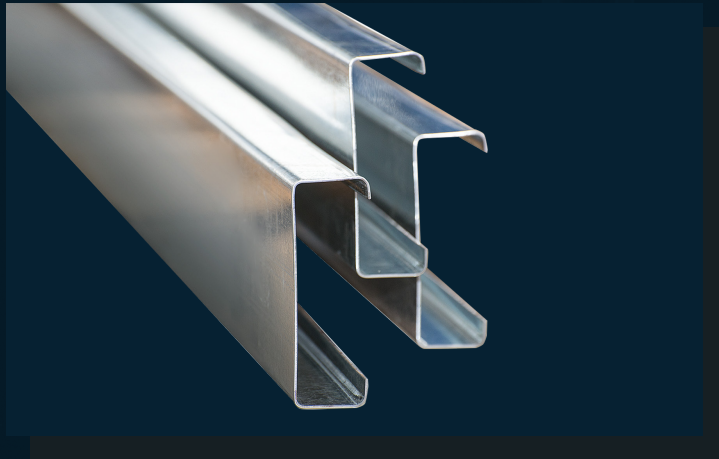


- **A:** 90 mm
- **B:** 41 mm
- **C:** 12 mm
- **Largo:** 5.95-6 m (tolerancia +/- 1%)
- **Peso:** 8.67 kg/pza
- **Espesor:** 1 mm

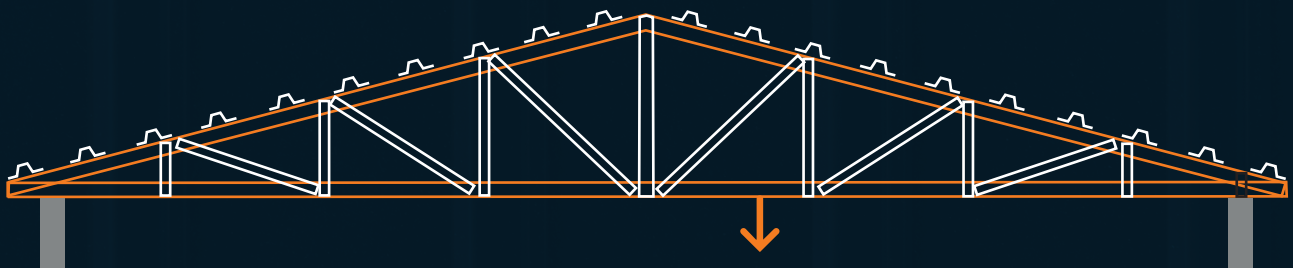

PGC90



PERFIL GALVANIZADO C 61

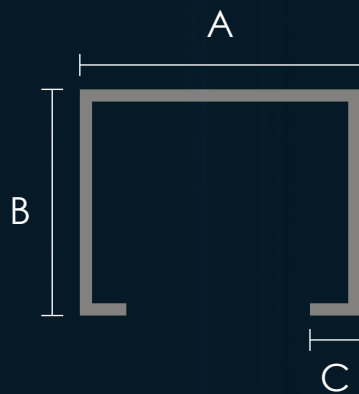


- **A:** 61 mm
- **B:** 41 mm
- **C:** 10 mm
- **Largo:** 5.95-6 m (tolerancia +/- 1%)
- **Peso:** 7.19 kg/pza
- **Espesor:** 1 mm



PERFIL GALVANIZADO U 90

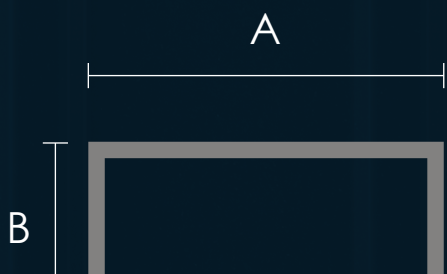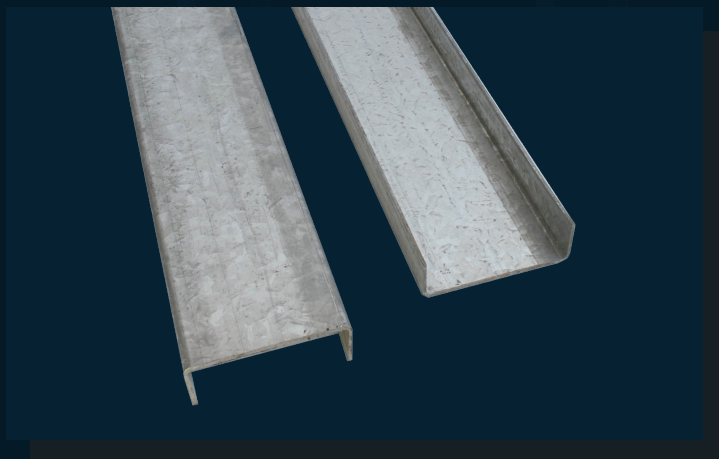

- **A:** 90 mm
- **B:** 40 mm
- **Largo:** 5.95-6 m (tolerancia +/- 1%)
- **Peso:** 7.65 kg/pza
- **Espesor:** 1 mm

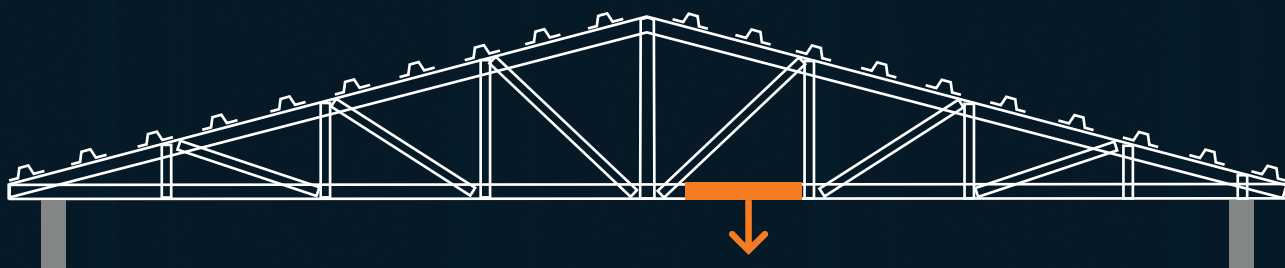


PGU90

PROPIEDADES MECÁNICAS Y QUÍMICAS

Perfil laminado en caliente



1. Límite de Fluencia = 215 MPa
2. Resistencia a La Tracción = 310 MPa

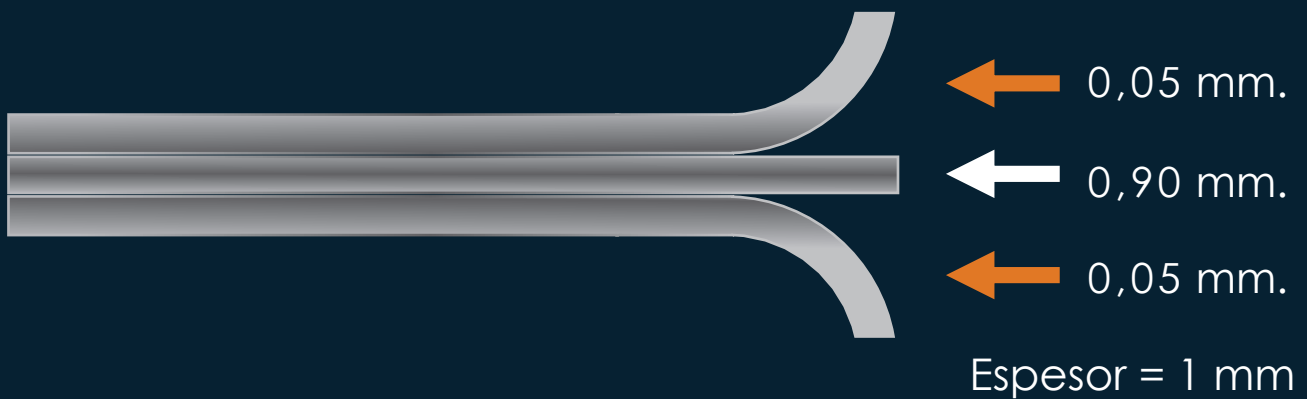

1. Porcentaje de zinc = 180 Gr/m²
2. Designación = Z180

USOS

Entre sus múltiples usos, estos perfiles se utilizan en la construcción:

- Cerchas
- Tabiques exteriores
- Pilares de soporte
- Travesaños
- Empalmes para requerimientos mayores a 6 metros
- Otros de conformación de estructuras metálicas





ECOLÓGICO

DURABLE



VERSÁTIL

ECONÓMICO



LIVIANO

INBOLTECO
PERFILES

COTIZACIONES Y ASESORAMIENTO

www.inbolteco.com
info@inbolteco.com

